P15DEN-C


GP

N-OA / ® U Intel® C74

" /

/ " “ ”


IT

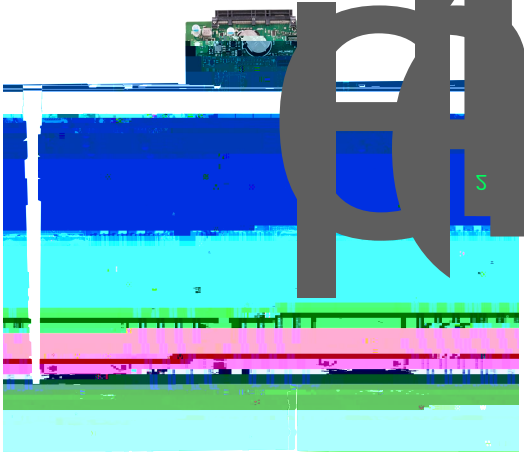


	CPU	2 Socket E (LGA4677) ® ® EGS Sapphire Rapids/Emerald Rapids TDP 350W
		C741
	BIOS	AMI UEFI BIOS
		ASPEED AST2600 BMC 1GB DDR4 3200MHz 8GB EMMC5.1
		1 x VGA DB9(OCP3.0 IO) 1 x VGA
		32 (8 /CPU) 5600/4800/4400MHz DDR5 RDIMM, 3DS RDIMM
		8TB 3DS RDIMM
		RDIMM: 16G, 32G, 64GB, 128GB 3DS RDIMM 256GB
		Intel X550-AT2
(P15DEN-X550-T2)	10G	2 RJ45 2 10GbE 100/1000/10000Mbps
	IPMI	1 RJ45 10/100/1000Mbps
	SATA	8 SATA3 6Gb/s Raid 0 1 5 10,(2 MiniSAS HD)
	M.2	2 x M.2 PCI-E 3.0 x2 2280/22110;
		20 MCIO X8 PCIe 5.0 x8(x p

Product view

P15DEN-X550-T2

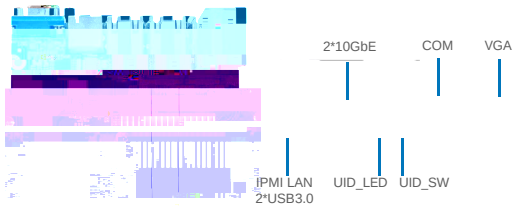


P15DEN-OA

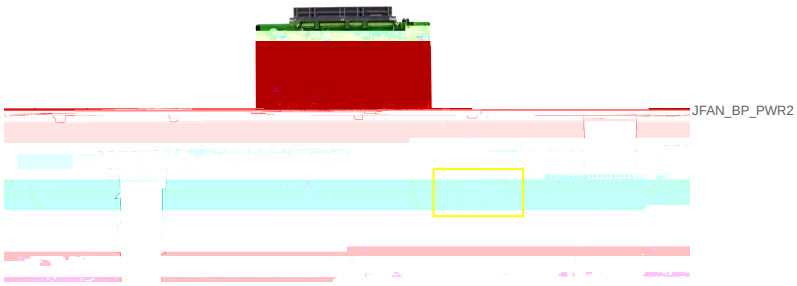

5*FAN

5*FAN

Dimensions

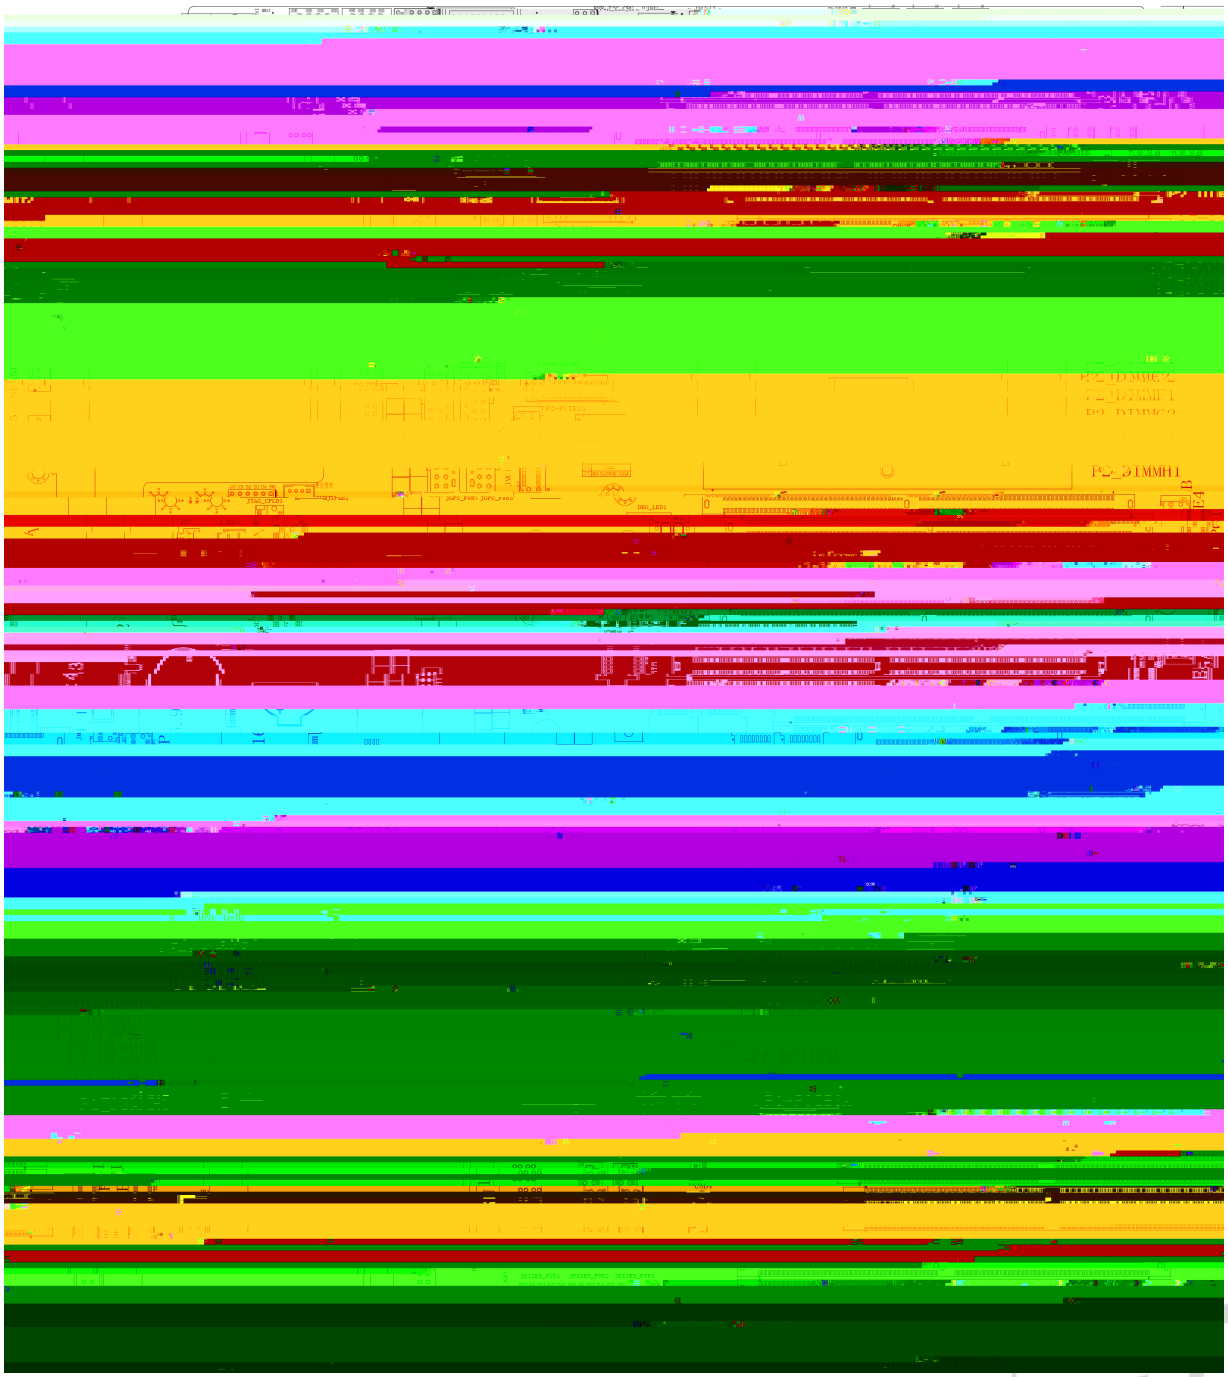

Product Selection

P15DEN-OA	,P15DEN-OA , ® / ,C741,32*DDR5 RECC,AST2600(8GB EMMC),21*MCIO
P15DEN-X550-T2	,P15DEN-X550-T2 IO 2*USB 3.0 1*VGA 1*RJ45 COM 1*UID 1 *UID LED 2*10G RJ-45 LAN 1 *RJ-45 IPMI