TDS-P215

21.5 1920x1080

10

VGA HDMI DVI

70m

12-36V

■

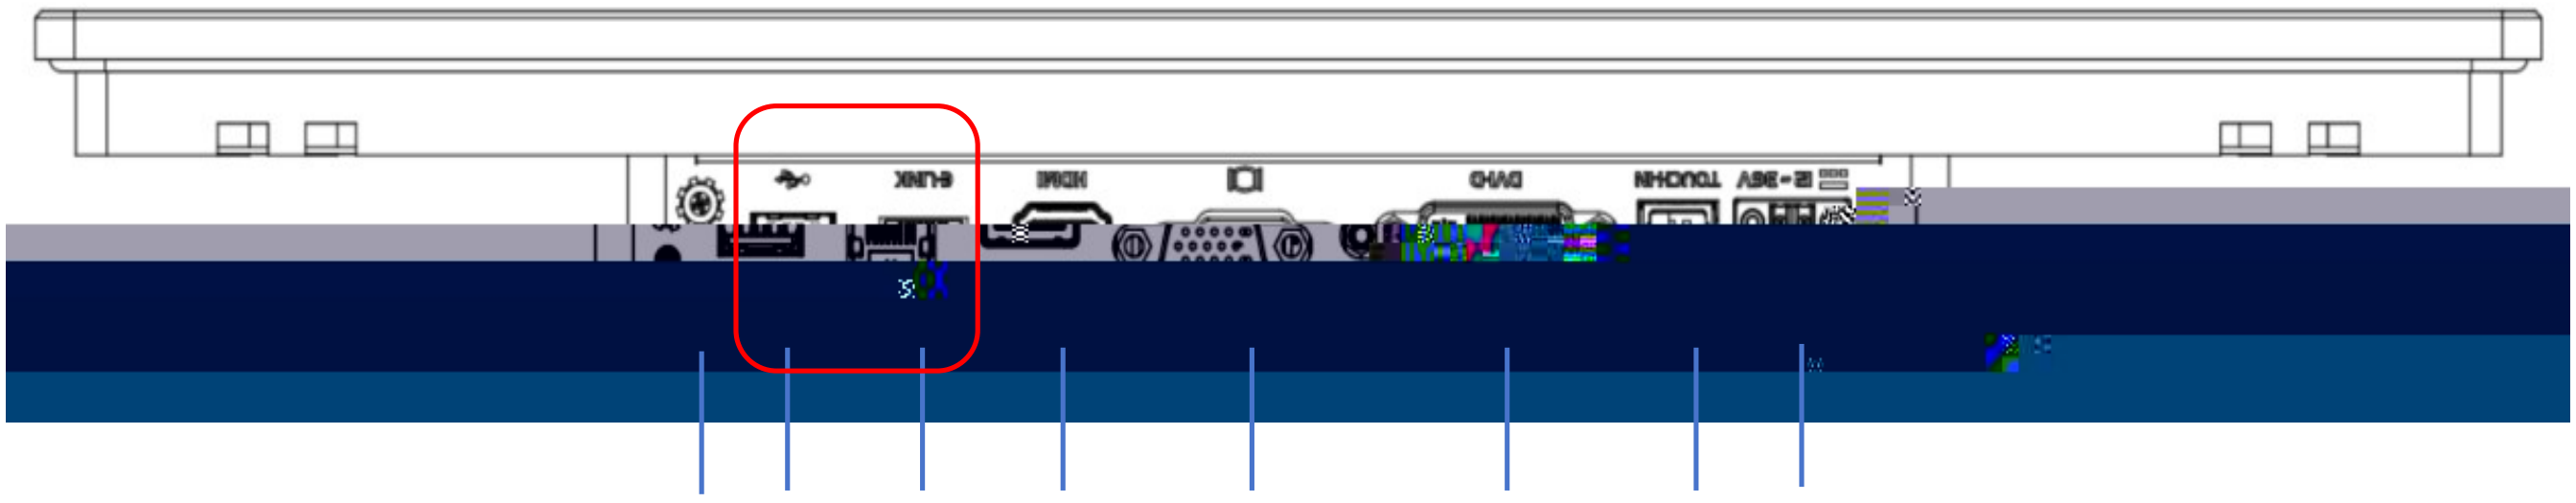

A: GND
B: USB
C:E-link ( )
D: HDMI
E:VGA
F: DVI-D
G:TOUCH Type B
H:

TDS-P215

LCD		16:9
		1920 x 1080
		250 cd/m2
		1000:1
		30000
		89 ( ), 89 ( ), 89 ( ), 89 ( )
		10
		81%
		5000
		DC 12-36V, / / /
		HDMI,VGA,DVI-D
		TOUCH Type B
	OSD	/ / / / , , , ,
I/O	RX	E-link( )
	USB 2.0	2x USB2.0
		532.5x324x48mm
		Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux
	OP	0 ~ 50 C (32~122 F)
		95% @ 40 C (non-condensing)
	NOP	-20 ~ 60 C (-4 ~ 140 F)
	OP	15g 11ms
	OP	5~500Hz 1Grms
	EMC	CE Class A
	IP	IP65