
LED


Intel Celeron J Gh Ma W TDP
SO DIMM DDR GB

WiFi BT G G SSD
Win WIN Lin
DC V
IP P


-121-E (12.1")

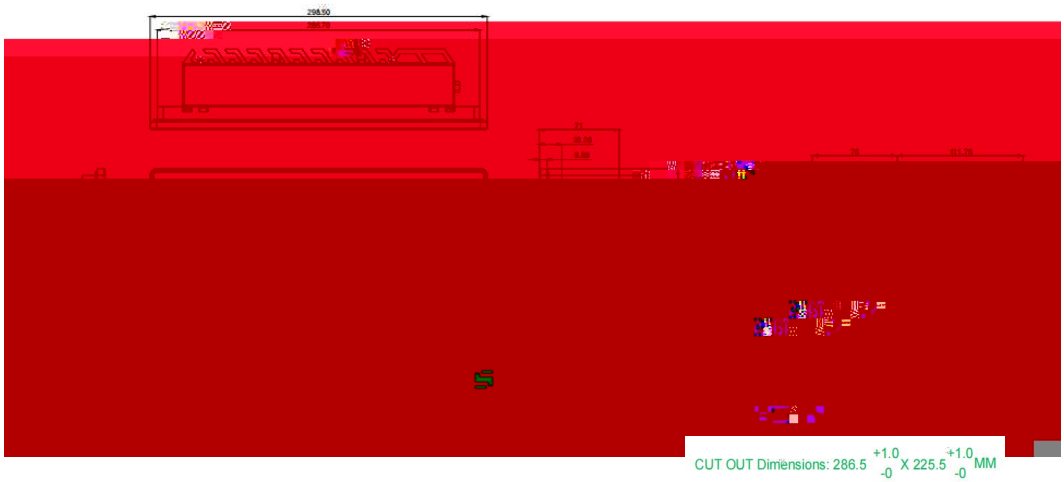

-150-E (15.0")

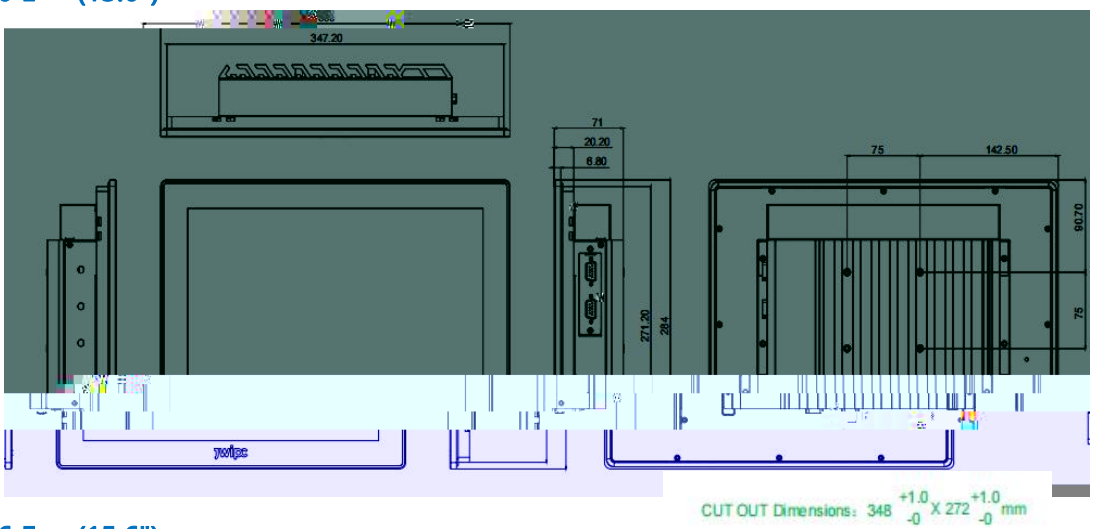

-156-E (15.6")

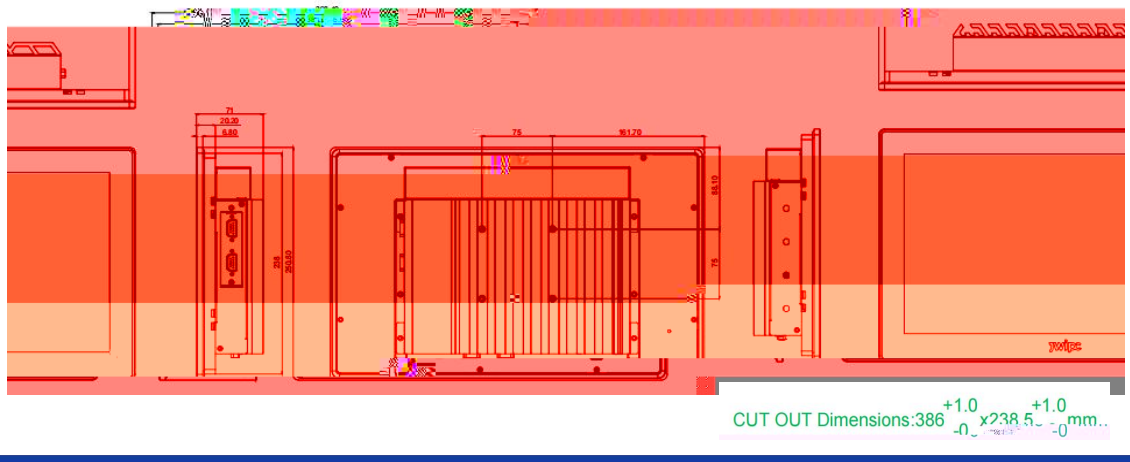

		C 6412
		4
		2.00
		2.60
		1.5
	D	10
		1 -D DD 4-3200, 16 B
		1 .2 2242/2280 A A
/		1 210A 1 226-
	/	2 232/422/485 4 B3.0,1
		1 D 1.4
		1 .2 E 2230 Г 1 .2 B 3052/3042 4 /5

LCD		TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
		1024 768					
		cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m cd m
		1200 1					
		88 ( ), 88 ( ), 88 ( ), 88 ( )		85 ( ), 85 ( ), 85 ( ), 85 ( )			
		V DC IN					
		2 8.5 237.5 71	360 284 71	3			

			A	B3	C
-121C3-E	C 6412	1024 768	2	4	2
-150C3-E	C 6412	1024 768	2	4	2
-156C3-E	C 6412		2	4	2
-170C3-E	C 6412	1280 1024	2	4	2
-185C3-E	C 6412		2	4	2
-215C3-E	C 6412		2	4	2

300600023 25	, A0651 034-6 ,65 ,100-240 ,1 ,3.42A, ,CCC,0 40 ,A ,
301800000605	Γ C , , - =1.5 , B - 31 B - 2C5, 300/500 ,3 0.75 2, , , , B
302700002073	, ( )

DD 4	-D 16 B
D	.2 D 128 B,256 B,512 B,1 B,2 B
4 /5	4 /5 A
& B	- Γ & B A
	- A AΓ
C	2 232 C
/	
	- - ,Γ ,Γ A , 304, =3.0,24 21.7 23 , 180 ,

所有产品规格如有更改，不